



pflug.



*Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten*

PU-Keilleisten, T-Stollen und Führungsprofile

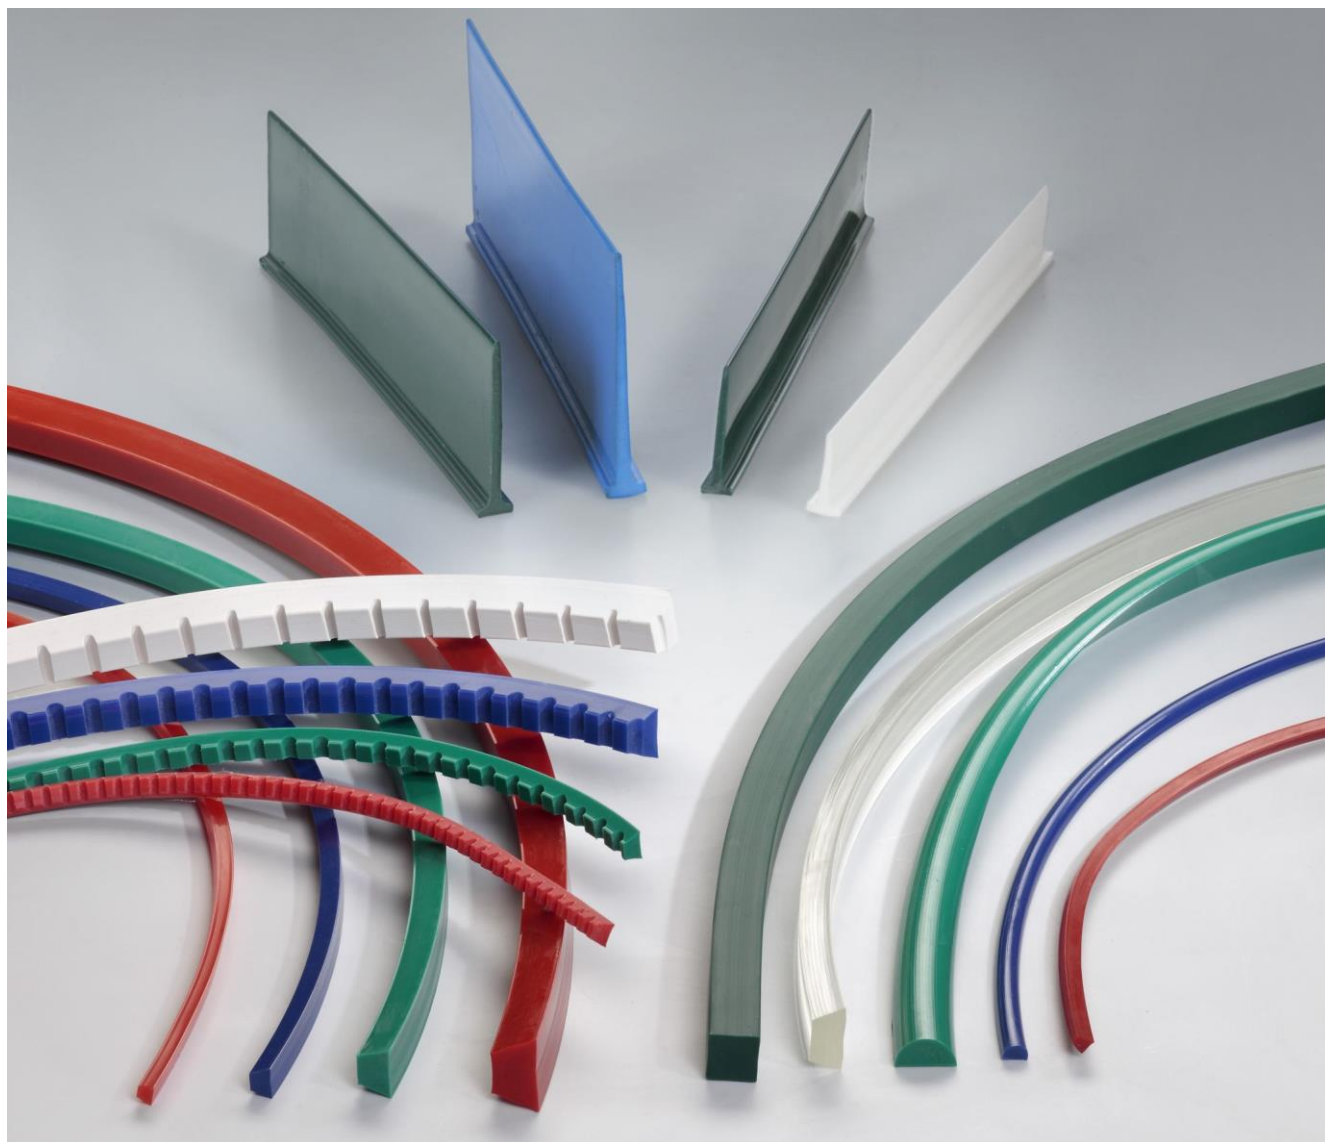

PU-Keilleisten




Typ	4 x 4 mm	6x4 mm	8x5 mm	10x6 mm	13x6,5 mm	13x8 mm	17x7 mm	17x11 mm
60 Sh.A natur	---	X*	X*	X*	X*	X*	---	X*
75 Sh.A rot, EU/FDA	X°	X*	X*	X*	X*	X*	---	X*
80 Sh.A transparent, EU/FDA	X°	X*	X*	X*	X*	X*	X°	X*
80 Sh.A natur	X°	X*	X*	X*	X*	X*	X°	X*
85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	X°	X*	X*	X*	X*	X*	X°	X*
85 Sh.A weiß, EU/FDA	X°	X*	X*	X*	X*	X*	X°	X*
85 Sh.A grün	X°	X*	X*	X*	X*	X*	X°	X*
90 Sh.A weiß	X°	X*	X*	X*	X*	X*	---	X*
Gekerbt	---	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²
Gebindegröße	250 m	250 m	250 m	150 m	100 m	100 m	50/100 m	50/100 m

Weitere Profile können durch das Bearbeiten dieser Standardprofile hergestellt werden, wie zum Bsp. 10x3 mm oder 10x8 mm.

Die Type 80 Sh.A natur wurde speziell für Zahnriemen entwickelt, um hier eine optimale Haftung zwischen Keilleiste und Zahnriemen zu erreichen.
Sonderfarben auf Anfrage.

PU-Stollen



Typ	T20	T30	T40	T50	T60
85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	X²	X²	X²	X²	X²
90 Sh.A, weiß, EU/FDA	X²	X²	X²	X²	X²
90 Sh.A, blaugrün, EU/FDA	X²	X²	X²	X²	X²
90 Sh.A, himmelblau, EU/FDA	X²	X²	X²	X²	X²
90 Sh.A. ultramarinblau, EU/FDA	X²	X²	X²	X²	X²
Gebindegröße 3 m Stangen	40 St. / 120 m	30 St. / 90 m	20 St. / 60 m	20 St. / 60 m	20 St. / 60 m

T-Stollen als Mitnehmer für Förderbänder und Zahnriemen.

Fußbreiten: T20 = 8 mm / T30-T50 = 9 mm / T60 = 11 mm

Weitere Härten und Farben auf Anfrage.

PU-Halbrundprofile



Typ	R 2,5 mm	R 3 mm	R 3,5 mm	R 4 mm	R 5 mm	R 6 mm	R 7,5 mm
75 Sh.A rot, EU/FDA	X°	X°	---	X°	X°	X°	X°
80 Sh.A transparent, EU/FDA	X°	X°	X°	X°	X°	X°	X°
80 Sh.A natur	X²	X²	---	X²	X²	X²	X²
85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	X°	X°	---	X°	X°	X°	---
85 Sh.A, grün	X°	X°	X°	X°	X°	X°	X°
90 Sh.A, weiß	X°	X°	---	X°	X°	X°	X°
Gebindegröße	200 m	100 m	100 m	100 m	100 m	50 m	50 m

PU-Halbrundprofile als Führungs- oder Mitnehmerprofil. Weitere Typen und Abmessungen auf Anfrage.

PU-Vierkantprofile



Typ	4x4 mm	5x5 mm	8x8 mm	9x9 mm	10x10 mm	12x12 mm	13x5 mm	15x8 mm
75 Sh.A rot, EU/FDA	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²
80 Sh.A transparent, EU/FDA	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²
80 Sh.A natur	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²
85 Sh.A himmelblau, EU/FDA	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²
85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²
90 Sh.A weiß, EU/FDA	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²
Gebindegröße	250 m	200 m	100 m	100 m	50 m	50 m	100 m	50 m

Weitere Typen und Abmessungen auf Anfrage.


* ab Lager

° kurzfristig (1-2 Tage)

² kurzfristig (1-2 Wochen)

³ Lieferzeit auf Anfrage

Firmenprofil



Prüfservice



Verschweißte Zahnriemen in Kurzlängen



Hochbauschriemen für die Textilindustrie



Endlos gespritzte Rundriemen



Endlos gedrehte Rundriemen



Endlos geflochtene Rundriemen



Hakenriemen




PU-Rund- und Profilierten




Profilierten und Sonderprofile



PU-Keilleisten, T-Stollen und Führungsprofile



PU-Keilleistengurte EU/FDA-konform




FOOD LINE

EU/FDA-konforme Typen für die Lebensmittelindustrie




PU-Block- und Nockenprofile



PU-Poly-V-Riemen



PU-Beschichtungen



□ Copyright Nachdruck oder Vervielfältigung auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung

Pflug Antriebs- und Fördertechnik
Lange Str. 38
D-89547 Gerstetten-Deitingen

Tel.: 0049 (0)7324/5413
Fax.: 0049 (0)7324/5316

E-Mail: info@seilerei-pflug.de
HP: www.seilerei-pflug.com

Stand 08/2026