




pflug.



Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten

PU-Keilleistengurte EU/FDA-konform

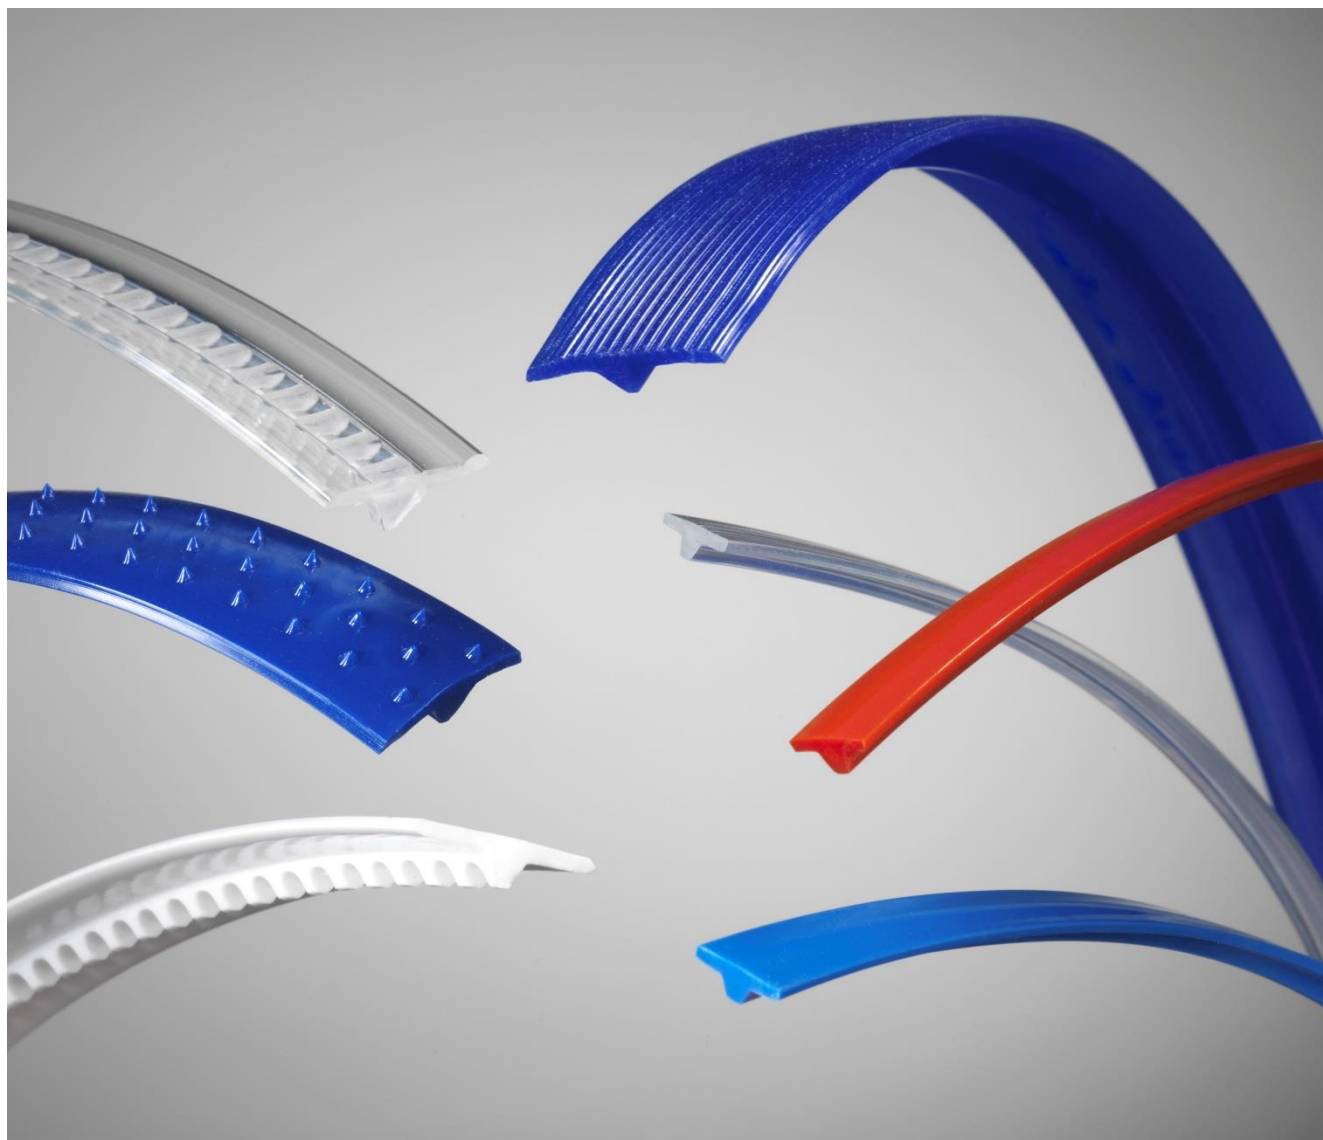




PU-Keilleistengurt 9,5 x 3,8 mm

Typ	Temperaturbeständig °C	Reibwert zu V2A Stahl geschliffen ¹	Mindest-scheibendurchmesser ungekerbt / gekerbt		Breite mm		Höhe mm	
					B	B1	H	H1
70 Sh.A saphirblau, EU/FDA	-30°C - +55°C	0,65 µ	22 mm	---	9,5	3,5	3,8	1,5
75 Sh.A rot / himmelblau, EU/FDA	-20°C - +60°C	0,60 µ	27 mm	---	9,5	3,5	3,8	1,5
80 Sh.A transparent, EU/FDA	-20°C - +60°C	0,55 µ	30 mm	---	9,5	3,5	3,8	1,5
85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	-20°C - +60°C	0,55 µ	32 mm	---	9,5	3,5	3,8	1,5
90 Sh.A weiß, EU/FDA	-15°C - +70°C	0,45 µ	38 mm	---	9,5	3,5	3,8	1,5
Gebindegröße	50 m							




PU-Keilleistengurt 10 x 4 mm

Typ	Temperaturbeständig °C	Reibwert zu V2A Stahl geschliffen ¹	Mindest-scheibendurchmesser ungekerbt / gekerbt		Breite mm		Höhe mm	
					B	B1	H	H1
70 Sh.A saphirblau, EU/FDA	-30°C - +55°C	0,65 µ	24 mm	---	10	3,1	4	1,8
75 Sh.A rot / himmelblau, EU/FDA	-20°C - +60°C	0,60 µ	28 mm	---	10	3,1	4	1,8
80 Sh.A transparent, EU/FDA	-20°C - +60°C	0,55 µ	32 mm	---	10	3,1	4	1,8
85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	-20°C - +60°C	0,55 µ	34 mm	---	10	3,1	4	1,8
90 Sh.A weiß, EU/FDA	-15°C - +70°C	0,45 µ	40 mm	---	10	3,1	4	1,8
Gebindegröße	50 m							




PU-Keilleistengurt 25 x 5 mm

Typ	Temperaturbeständig °C	Reibwert zu V2A Stahl geschliffen ¹	Mindest-scheibendurchmesser ungekerbt / gekerbt		Breite mm		Höhe mm	
					B	B1	H	H1
70 Sh.A saphirblau, EU/FDA	-30°C - +55°C	0,65 µ	30 mm	---	25	5,0	5	2
75 Sh.A rot / himmelblau, EU/FDA	-20°C - +60°C	0,60 µ	35 mm	---	25	5,0	5	2
80 Sh.A transparent, EU/FDA	-20°C - +60°C	0,55 µ	40 mm	27 mm	25	5,0	5	2
85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	-20°C - +60°C	0,55 µ	43 mm	29 mm	25	5,0	5	2
90 Sh.A weiß, EU/FDA	-15°C - +70°C	0,45 µ	50 mm	33 mm	25	5,0	5	2
Gebindegröße	30 m							




PU-Keilleistengurt 25 x 7 mm


Typ	Temperaturbeständig °C	Reibwert zu V2A Stahl geschliffen ¹	Mindest-scheibendurchmesser ungekerbt / gekerbt		Breite mm		Höhe mm	
					B	B1	H	H1
70 Sh.A saphirblau, EU/FDA	-30°C - +55°C	0,65 µ	42 mm	---	25	7,5	7	2
75 Sh.A rot / himmelblau, EU/FDA	-20°C - +60°C	0,60 µ	50 mm	---	25	7,5	7	2
80 Sh.A transparent, EU/FDA	-20°C - +60°C	0,55 µ	56 mm	37 mm	25	7,5	7	2
85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA	-20°C - +60°C	0,55 µ	60 mm	40 mm	25	7,5	7	2
90 Sh.A weiß, EU/FDA	-15°C - +70°C	0,45 µ	70 mm	47 mm	25	7,5	7	2
Gebindegröße	30 m							

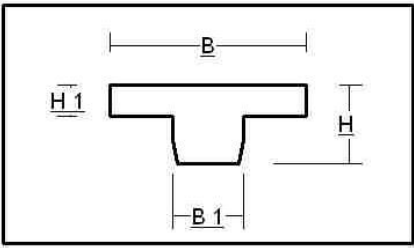

9,5 x 3,8

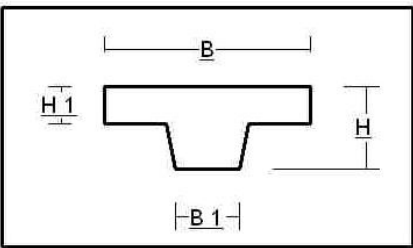

10 x 4

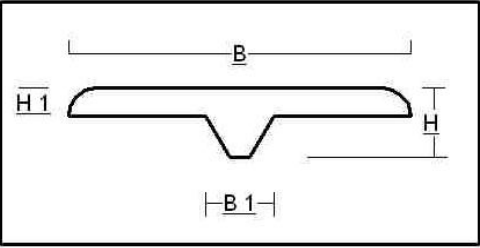

25 x 5 / 25 x 7

Wir verwenden hier ausschließlich Rohstoffe die ausgezeichnet kälteflexibel, hydrolyse- und mikrobebeständig sind. Besonders gut für den Einsatz im Nassbereich geeignet.

Empfohlene Vorspannung: 70 – 85 Sh. A 6%, 90 Sh. A 4%

Sämtliche Profile werden ab 300 mm werkseitig konfektioniert mit Formverschweißung geliefert.


Die Profile 25 x 5 und 25 x 7 mm sind auch mit Prägestruktur lieferbar, ab 350 mm endlos geprägt. Prägestrukturen für 9,5 x 3,8 und 10 x 4 mm auf Anfrage.

Besonderheiten:


- sehr gut schweißbar
- hohe Abriebfestigkeit
- hohe Lebensdauer
- beständig gegen Öle und Fette
- geeignet für höchste mechanische Beanspruchungen
- sehr hohe Adhäsion
- ausgezeichnet hydrolysebeständig
- sehr gut mikrobebeständig
- besonders für den Einsatz im Nassbereich geeignet
- hervorragend kälteflexibel dadurch besonders im Tiefkühlbereich geeignet

Technische Daten siehe Datenblätter PU-Keilleistengurte.


Prägestrukturen

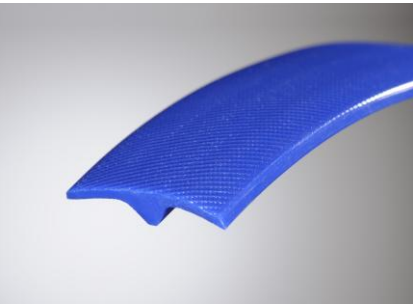


Gewebestruktur

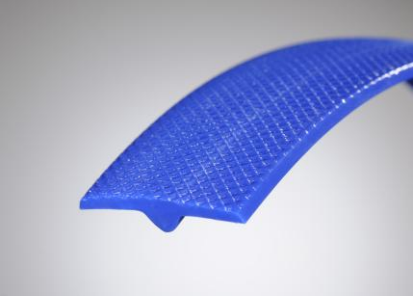


Negativ Pyramide

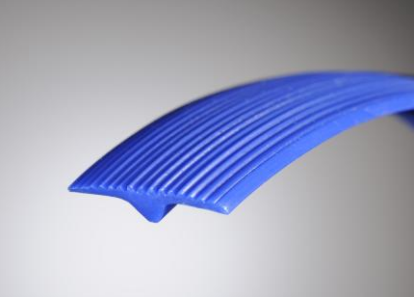


Längsrille

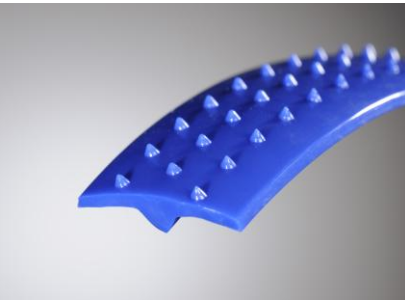

Spikes

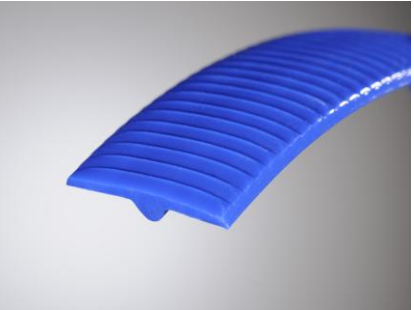


Sägezahn

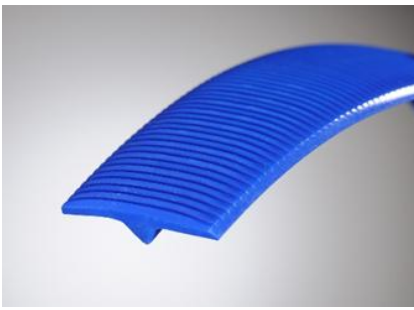

Querrille

¹ Nach Pflug Prüfvorschrift SPPN 91.001
Diese Daten sind Richtwerte und werden unverbindlich angegeben.

Firmenprofil



Prüfservice




Verschweißte Zahnriemen in Kurzlängen



Hochbauschriemen für die Textilindustrie



Endlos gespritzte Rundriemen



Endlos gedrehte Rundriemen



Endlos geflochtene Rundriemen



Hakenriemen



PU-Rund- und Profilierrahmen




Profilierrahmen und Sonderprofile



PU-Keilleisten, T-Stollen und Führungsprofile



PU-Keilleistengurte EU/FDA-konform




FOOD LINE

EU/FDA-konforme Typen für die Lebensmittelindustrie



PU-Block- und Nockenprofile



PU-Poly-V-Riemen



PU-Beschichtungen

