


**pflug.**




Antriebs- und Fördertechnik  
Profilriemen  
Endlose Rundriemen  
gedreht und geflochten

# Profilriemen und Sonderprofile




Lieferübersicht 2026

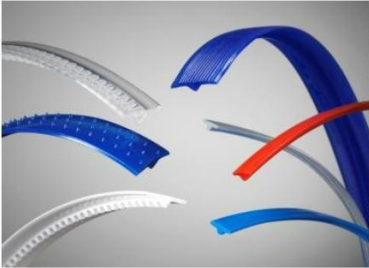

Keilleistengurte EU/FDA-konform

Ab 250 mm werkseitig mit Formverschweißung konfektioniert.  
Ab 350 mm endlos geprägt lieferbar.  
Bitte die Prägestrukturen je Profil anfragen.  
Das Profil 17,5 x 5 mm ist nur mit Längsrille lieferbar.  
Die Profile 25 x 5 mm und 25 x 7 mm sind auch gekerbt lieferbar.

| Typ                                | 9,5 x 3,8 mm | 10 x 4 mm | 14,5 x 5 mm | 17,5 x 5 mm | 25 x 5 mm | 25 x 7 mm |
|------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 363 60 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA | -            | -         | X           | X           | -         | -         |
| 374 70 Sh.A saphirblau, EU/FDA     | X            | X         | X           | X           | X         | X         |
| 360 75 Sh.A rot, EU/FDA            | X            | X         | -           | X           | X         | X         |
| 354 75 Sh.A himmelblau, EU/FDA     | X            | X         | -           | X           | X         | X         |
| 367 80 Sh.A transparent, EU/FDA    | X            | X         | -           | X           | X         | X         |
| 364 85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA | X            | X         | -           | X           | X         | X         |
| 361 90 Sh.A weiß, EU/FDA           | X            | X         | -           | X           | X         | X         |
| Gebindegröße                       | 50 m         | 50 m      | 50 m        | 50 m        | 30 m      | 30 m      |
| Gewicht per 100 m                  | 2,5 kg       | 2,3 kg    | 5,1 kg      | 5,1 kg      | 6,6 kg    | 8,2 kg    |

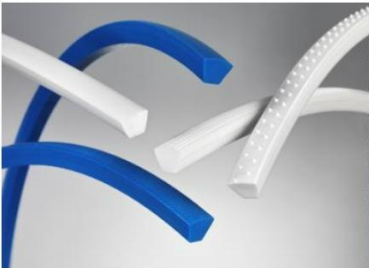

Keilprofile mit gewölbtem Rücken EU/FDA-konform

Sämtliche Typen können gekerbt und mit geprägten Rückenstrukturen geliefert werden.

| Typ                                        | 8 x 6,5 mm | 10 x 8 mm | 13 x 11 mm | 17 x 14 mm |
|--------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 394 75 Sh.A himmelblau, EU/FDA             | X          | X         | X          | X          |
| 384 85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA         | X          | X         | X          | X          |
| 381 90 Sh.A weiß, EU/FDA                   | X          | X         | X          | X          |
| 391 90 Sh.A weiß, EU/FDA + Aramidzugträger | -          | X         | X          | X          |
| Gebindegröße                               | 50 m       | 50 m      | 50 m       | 50 m       |
| Gewicht per 100 m                          | 4,8 kg     | 7,1 kg    | 14,1 kg    | 20,0 kg    |



Poly-V Riemen

Ab 250 mm werkseitig mit Formverschweißung konfektioniert.  
Ab 350 mm endlos geprägt lieferbar


| Typ                                                 | 3 PJ   | 4 PJ   |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| 324 70 Sh.A saphirblau EU/FDA + Aramidzugträger     | X      | X      |
| 330 75 Sh.A rot                                     | X      | X      |
| 332 85 Sh.A schwarz, antistatisch + Aramidzugträger | X      | X      |
| 334 90 Sh.A blau, EU/FDA                            | X      | X      |
| Gebindegröße                                        | 50 m   | 50 m   |
| Gewicht per 100 m                                   | 2,1 kg | 2,5 kg |



Keilprofil mit Deckplatte EU/FDA-konform

Sämtliche Typen können gekerbt und mit geprägten Rückenstrukturen geliefert werden.


| Typ                                        | 13 x 10 mm |
|--------------------------------------------|------------|
| 353 85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA         | X          |
| 371 90 Sh.A weiß, EU/FDA                   | X          |
| 351 90 Sh.A weiß, EU/FDA + Aramidzugträger | X          |
| Gebindegröße                               | 50 m       |
| Gewicht per 100 m                          | 11,4 kg    |

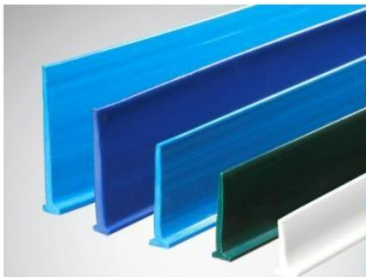

PU-Stollen EU/FDA-konform

T-Stollen als Mitnehmer für Förderbänder und Zahnriemen.  
Fußbreiten: T20 = 8 mm / T30-T50 = 9 mm / T60 = 11 mm  
Weitere Härten und Farben auf Anfrage.

| Typ                                | T20            | T30           | T40           | T50           | T60           |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 435 85 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA | X              | X             | X             | X             | X             |
| 431 90 Sh.A weiß, EU/FDA           | X              | X             | X             | X             | X             |
| 438 90 Sh.A blaugrün, EU/FDA       | X              | X             | X             | X             | X             |
| 433 90 Sh.A himmelblau, EU/FDA     | X              | X             | X             | X             | X             |
| 434 90 Sh.A ultramarinblau, EU/FDA | X              | X             | X             | X             | X             |
| Gebindegröße 3 m Stangen           | 40 St. / 120 m | 30 St. / 90 m | 20 St. / 60 m | 20 St. / 60 m | 20 St. / 60 m |
| Gewicht per 100 m                  | 6,9 kg         | 9,0 kg        | 13,2 kg       | 20,6 kg       | 26,9 kg       |

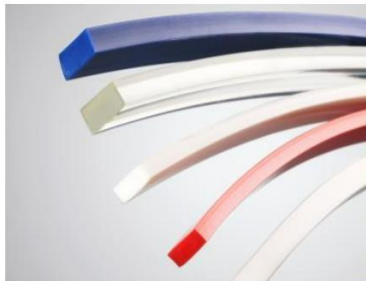

PU-Block und Nockenprofile

Als Mitnehmer oder Führungsprofile im Härtebereich von 45 Sh.A – 90 Sh.A  
Bedingt durch die Vielzahl unserer Rohstoffe und Werkzeuge können wir leider nicht alle Profile einzeln aufführen. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.  
Sämtliche Profile können auch mit geschliffenen Flächen geliefert werden.

| Abmessung         | 8 x 3,5 mm | 4 x 4 mm | 6 x 4 mm | 5 x 5 mm | 8 x 8 mm | 9 x 9 mm | 10 x 4,4 mm |
|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Gebindegröße      | 250 m      | 250 m    | 200 m    | 200 m    | 100 m    | 100 m    | 200 m       |
| Gewicht per 100 m | 3,4 kg     | 1,9 kg   | 2,9 kg   | 3,0 kg   | 7,7 kg   | 9,7 kg   | 5,3 kg      |

| Abmessung         | 10 x 10 mm | 12 x 12 mm | 13 x 5 mm | 13,75 x 5,75 mm | 15 x 8 mm |
|-------------------|------------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| Gebindegröße      | 50 m       | 50 m       | 100 m     | 100 m           | 50 m      |
| Gewicht per 100 m | 12,0 kg    | 17,3 kg    | 7,8 kg    | 9,5 kg          | 14,4 kg   |


Bei der Auswahl des für Ihren Einsatz am besten geeigneten Profils beraten wir Sie gerne und unterstützen Sie bei Ihrer Antriebs- oder Transportauslegung durch technische Berechnungen und unsere jahrzehntelange Erfahrung.

Weitere Ausführungen wie Parallelkeilriemen, Doppelkeilriemen und bearbeitete Profile auf Anfrage.

Sämtliche unserer FDA-Typen sind konform der EU Richtlinie 10/2011.

Natürlich erhalten Sie von uns auch sämtliche Typen endlos konfektioniert. Technische Daten auf Anfrage.

## Firmenprofil



## Prüfservice




## Verschweißte Zahnriemen in Kurzlängen



## Hochbauschriemen für die Textilindustrie



## Endlos gespritzte Rundriemen



## Endlos gedrehte Rundriemen



## Endlos geflochtene Rundriemen



## Hakenriemen



## PU-Rund- und Profilierrahmen




## Profilierrahmen und Sonderprofile



## PU-Keilleisten, T-Stollen und Führungsprofile



## PU-Keilleistengurte EU/FDA-konform




## FOOD LINE

EU/FDA-konforme Typen für die Lebensmittelindustrie



## PU-Block- und Nockenprofile



## PU-Poly-V-Riemen



## PU-Beschichtungen

