



pflug.




*Wyposażenie napędów oraz
technologie transportu
Pasy profilowane
Pasy trwale okrągłe
skręcane i plecione*

Kliny prowadzące PU, zabieraki i profile

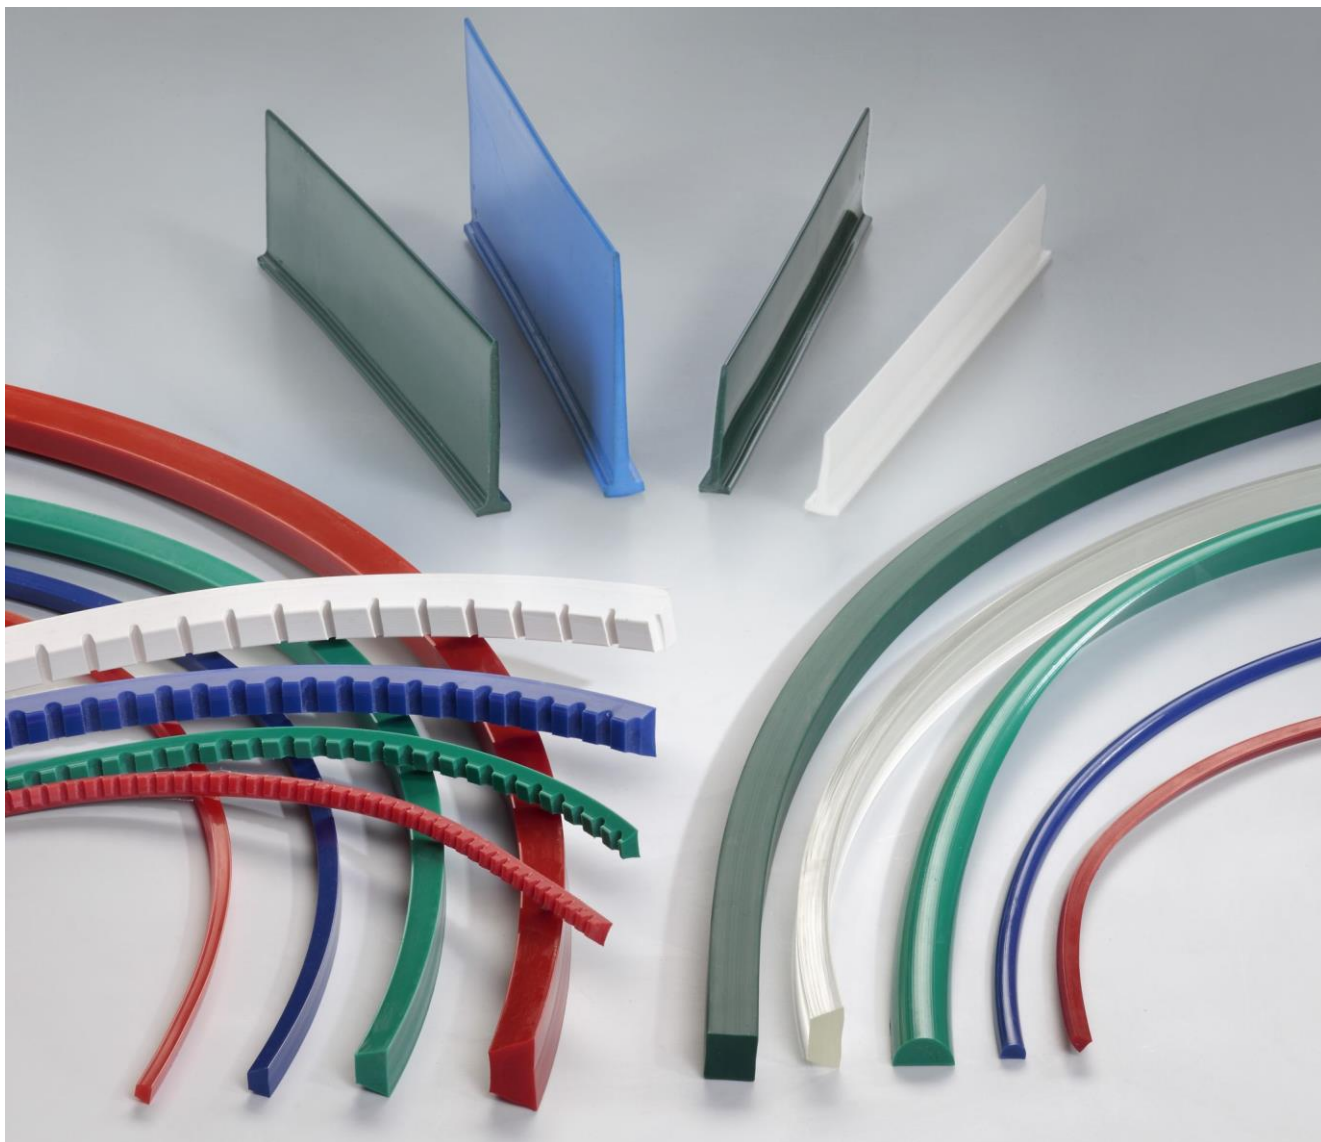

Profile klinowe PU, uzębione




Typ	4x4 mm	6x4 mm	8x5 mm	10x6 mm	13x6,5 mm	13x8 mm	17x7 mm	17x11 mm
60 Sh.A naturalnie koloryzowany	---	X*	X*	X*	X*	X*	---	X*
75 Sh.A czerwony, EU/FDA	X°	X*	X*	X*	X*	X*	---	X*
80 Sh.A transparentny, EU/FDA	X°	X*	X*	X*	X*	X*	X°	X*
80 Sh.A naturalnie koloryzowany	X°	X*	X*	X*	X*	X*	X°	X*
85 Sh.A morsko niebieski, EU/FDA	X°	X*	X*	X*	X*	X*	X°	X*
85 Sh.A biały, EU/FDA	X°	X*	X*	X*	X*	X*	X°	X*
85 Sh.A zielony	X°	X*	X*	X*	X*	X*	X°	X*
90 Sh.A biały	X°	X*	X*	X*	X²	X*	---	X*
Karbowany	---	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²
Rozmiar paczki	250 m	250 m	250 m	150 m	100 m	100 m	50/100 m	50/100 m

Dalsze profile mogą być wyprodukowane poprzez przetwarzanie standardowych profili, takich jak 10x3 mm lub 10x8 mm.

Typ 80° Shore A, naturalnie koloryzowany, został specjalnie stworzony dla pasów uzębionych, w celu uzyskania optymalnej siły przylegania pasów uzębionych, najbardziej zbliżonej do pasów klinowych. Specjalne kolory na zapytanie.

Kliny PU



Typ	T20	T30	T40	T50	T60
85 Sh.A morsko niebieski, EU/FDA	X²	X²	X²	X²	X²
90 Sh.A, biały, EU/FDA	X²	X²	X²	X²	X²
90 Sh.A, niebiesko zielony, EU/FDA	X²	X²	X²	X²	X²
90 Sh.A, błękitny, EU/FDA	X²	X²	X²	X²	X²
90 Sh.A, morsko niebieski, EU/FDA	X²	X²	X²	X²	X²
Rozmiar paczki: 3 metrowe krążki	40 szt. / 120 m	30 szt. / 90 m	20 szt. / 60 m	20 szt. / 60 m	20 szt. / 60 m

Kliny T-kształtne jako zabieraki na taśmach transportowych i pasach zębatych.

Rozmiar stopy: T20 = 8 mm / T30-T50 = 9 mm / T60 = 11 mm

Dalsze twardości i kolory na zapytanie.

Profile półokrągłe PU



Typ	R 2,5 mm	R 3 mm	R 3,5 mm	R 4 mm	R 5 mm	R 6 mm	R 7,5 mm
75 Sh.A czerwony, EU/FDA	X°	X°	---	X°	X°	X°	X°
80 Sh.A transparentny, EU/FDA	X°	X°	X°	X°	X°	X°	X°
80 Sh.A naturalnie koloryzowany	X²	X²	---	X²	X²	X²	X²
85 Sh.A morsko niebieski, EU/FDA	X°	X°	---	X°	X°	X°	---
85 Sh.A, zielony	X°	X°	X°	X°	X°	X°	X°
90 Sh.A, biały	X°	X°	---	X°	X°	X°	X°
Rozmiar paczki	200 m	100 m	100 m	100 m	100 m	50 m	50 m

Profile półokrągłe PU jako profile prowadzące lub gwintowane profile napędowe, Dalsze typy i wymiary na zapytanie.

Profile kwadratowe PU



Typ	4x4 mm	5x5 mm	8x8 mm	9x9 mm	10x10 mm	12x12 mm	13x5 mm	15x8 mm
75 Sh.A czerwony, EU/FDA	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²
80 Sh.A transparentny, EU/FDA	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²
80 Sh.A naturalnie koloryzowany	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²
85 Sh.A błękitny, EU/FDA	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²
85 Sh.A morsko niebieski, EU/FDA	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²
90 Sh.A biały, EU/FDA	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²	X²
Rozmiar paczki	250 m	200 m	100 m	100 m	50 m	50 m	100 m	50 m

Dalsze typy i wymiary na zapytanie.

*


z magazynu

° krótki czas (1-2 dni)

² krótki czas (1-2 tygodnie)

³ czas dostawy na zapytanie

Profil firmy



Usługi testowe



Łączone pasy napędowe, krótkie długości



Pasy okrągłe dla maszyn ze stabilizacją termiczną (Przemysł tekstylny)



Bezkońcowe, wtryskiwane pasy okrągłe



Bezkońcowe, okrągłe pasy nawijane



Bezkońcowe, plecione pasy okrągłe



Pasy haczykowane




Pasy okrągłe PU i profilowane




Profilowane pasy PU i profile specjalne



Kliny prowadzące PU, zabieraki i profile




Profile prowadzące PU zgodne z normami




Linia Spożywcza

Typy pasów dla przemysłu spożywczego
zgodne z normami UE/FDA



Kliny PU i profile blokowe



Pasy wielorówkowe PU



Pokrycia PU

